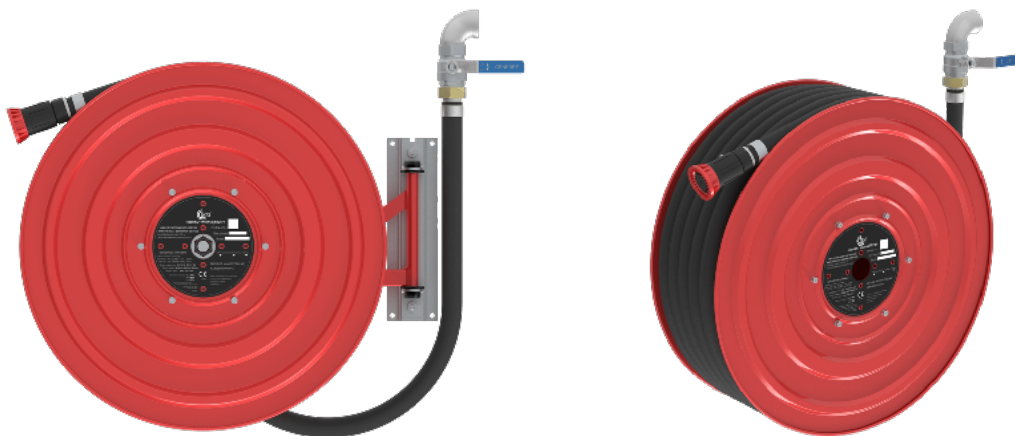


**ZWIJADŁO HYDRANTOWE WYCHYLNE**

Zwijadło hydrantowe wychylne. Montaż natynkowy.

Hydrant do użytku wewnątrz budynków takich jak budynki biurowe, szkoły, szpitale, przedszkola, hale sportowe, kina, hotele, centra handlowe i konferencyjne, lotniska, itp.

Wymiary gabarytowe (śred. x gł.) [mm]:

650x300

Wersja:

- Natynkowa (zawieszana na ścianie)

Wykonanie:

- Zabezpieczenie antykorozyjne - fosforanowanie żelazowe, farba epoksydowo-poliestrowa

Wyposażenie:

- Zwijadło hydrantowe samohamowne na wąż półsztywny z pełnymi tarczami, lakierowane proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), połysk 80, grubość powłoki min. 80 μ m
- Oś wodna hydrantu
- Zawór mosiężny kulowy DN32 (1 1/4")
- Prądownica mosiężna GRAS DN33/D12 strumień zwarty/ rozproszony
- Wąż hydrantowy półsztywny DN32 (20m lub 30m) zgodny z wymaganiami normy EN694 dla hydrantów przeciwpożarowych
- Łącznik węzowy (dla połączenia zawór - zwijadło) do zaworu DN32 (1 1/4")
- Belka ścienna z ramieniem do montażu zwijadła hydrantu wewnętrznego wychylnego

Ciśnienie pracy:

- Minimalne: 0.2 MPa - maksymalne: 0.7 MPa

Wydajność:

- $P \geq 0.2$ MPa - WSP K = 64,5 dysza prądownicy D12 mm / Q Nom = 91l/min
- $P \geq 0.4$ MPa - WSP K = 64,5 dysza prądownicy D12 mm / Q Nom = 131l/min
- $P \geq 0.6$ MPa - WSP K = 64,5 dysza prądownicy D12 mm / Q Nom = 160l/min

Oznakowanie i dokumentacja:

- Instrukcja montażu i gwarancja
- Oznakowanie zgodne z normą EN671
- Deklaracja właściwości użytkowych


Zgodność z normami i certyfikaty:

- EN 671-1
- EC (CE) Certyfikat Zgodności nr: 1438-CPR-0227


Wykonanie i wyposażenie opcjonalne:

- Zwijadło wykonane ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub 316L
- Zwijadło wykonane zgodnie z normą EN 12944 - poziom korozyjności C5


widok z przodu

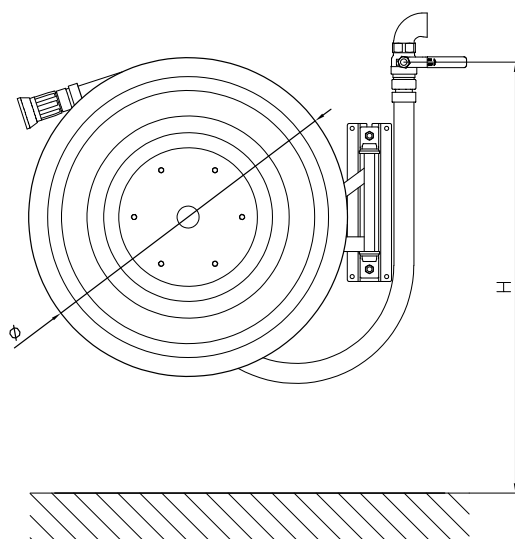

widok z boku

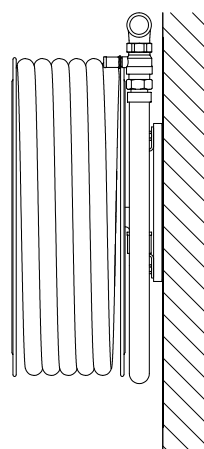

widok z góry

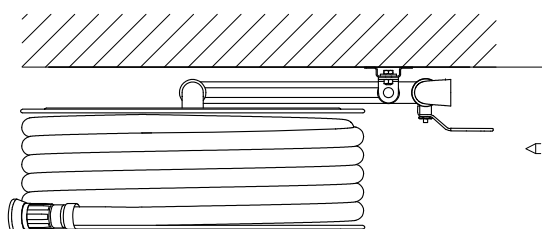

Model	Długość węża [m]		Wymiary [mm]	
	DN32	Ø	A	H
HWG-33 ZWN-R-20	20	650	300	1350 +/-100
HWG-33 ZWN-R-30	30	650	300	1350 +/-100