

KOC, PŁACHTA GAŚNICZA


PALLET TRUCK / FORKLIFT STANDARD

Kontroluje ogień w wózkach widłowych i paletowych w ciągu kilku sekund



PIERWSZA ODPOWIEDŹ

PALLET TRUCK / FORKLIFT STANDARD



Informacje o produkcie

- Kontroluje ogień w wózkach widłowych w ciągu kilku sekund
- Najbardziej efektywne rozwiązanie do izolowania pożaru w wózkach widłowych, nawet zasilanych akumulatorowo
- Natychmiast izoluje toksyczne gazy i dym, chroniąc ludność cywilną przed narażeniem na czynniki rakotwórcze
- Ochrona towarów i budynków przed pożarem, redukcja przestołów
- Dostarczany w inteligentnej torbie
- EN 13501-1: Klasyfikacja reakcji na ogień A1
- EN ISO 1716: Oznaczanie ciepła spalania brutto
- EN ISO 1182: Test niepalności

Idealne dla:

Magazyny – Porty – Fabryki – Firmy produkcyjne
i inne miejsca, w których szybkie opanowanie
pożaru ma kluczowe znaczenie

Rozmiar waga:

Pallet Truck: $\pm 5 \times 5 \text{ m} \pm 15 \text{ kg}$

Forklift Standard: $\pm 7 \times 7 \text{ m} \pm 30 \text{ kg}$



Do filmów instruktażowych
skanowanie QR code



Jak używać

Obsługiwane przez: 

1. Połóż koc gaśniczy na ziemi przed
lub za wózkiem widłowym i rozwiń go.

2. Dwie osoby powinny chwycić każdą
za uchwyty i jednym, ciągłym ruchem
bezpiecznie przeciągnąć koc gaśniczy
nad wózkiem widłowym.


3. W wózkach widłowych z wysokim
masztem zakrywaj kabinę, a nie
maszt. Proszę zobaczyć ilustrację.

4. Upewnij się, że koc gaśniczy jest
dobrze dociśnięty do podłoża
i pozostaw go założony na co najmniej
20 minut. Poczekaj, aż strażacy
dokładniej ocenią sytuację.

Pallet Truck: $\pm 5 \times 5 \text{ m}$



Forklift Standard: $\pm 7 \times 7 \text{ m}$

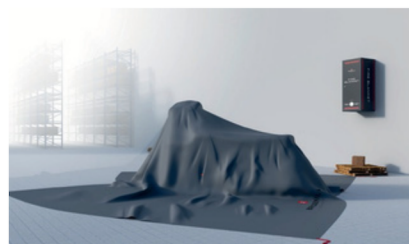

**ZAWSZE DZWOŃ NA
STRAŻ POŻARNA!**

Pożar elektrycznych wózków widłowych: W wielu przypadkach można usłyszeć silny, trzaskający dźwięk, który wskazuje na niekontrolowaną ucieczkę termiczną. Zalecamy pozostawienie koca gaśniczego włączonego do czasu przetransportowania pojazdu w bezpieczne miejsce i sprawdzenia przez fachowców. Pamiętaj, że akumulator może w każdej chwili ponownie się zapalić.

KARTA TECHNICZNA

PALLET TRUCK / FORKLIFT STANDARD

BEZKONKURENCYJNY W WALCE Z POŻAREM

Numer SKU:	Pallet Truck: 211227 Forklift Standard: 201252
Rozmiar i waga:	Pallet Truck: $\pm 5 \times 5$ m (25 m ²) / ± 15 kg Forklift Standard: $\pm 7 \times 7$ m (49 m ²) / ± 30 kg
Główny materiał:	Piroksen o gramaturze 380 g/m ²
Powłoka:	± 120 polimer silikonowy (przy pierwszym użyciu może pojawić się płomień). W przypadku pożarów charakteryzujących się wysokim poziomem ciepła przewodzącego, spod powłoki koca gaśniczego mogą pojawić się płomienie. Nie wpłynie to na działanie koca gaśniczego
Główne zastosowanie:	- Wózki widłowe na paliwa kopalne - Elektryczne wózki widłowe (izolacja pożaru w akumulatorze)
Inteligentna torba:	Szczelna torba. Pielęgnacja i konserwacja Smartbag: Użyj smaru silikonowego do zamka błyskawicznego, aby zapewnić szczelność torby i brak nieprzyjemnych zapachów.

Specyfikacja techniczna:

Tkanina rdzeniowa			Jednostka	Tolerancja
Przędza	Osnowa Wątek	300 165	Tex Tex	$\pm 5\%$
Liczba przędzy	Osnowa Wątek	8,0 8,0	ends/cm ends/cm	$\pm 5\%$
Wytrzymałość na rozciąganie (typowa)	Osnowa Wątek	3200 2500	N/50mm N/50mm	$\geq$
Grubość	-	0,40	Mhm	$\pm 5\%$
Wzór splotu	-	Zwykły	-	-
Temperatura serwisowa na tkaninie rdzeniowej	Krótkotrwale $\pm 1600^{\circ}\text{C}$ Długotrwale $\pm 800^{\circ}\text{C}$			

OSTRZEŻENIE:

Unikać wdychania dymu z płonącego przedmiotu.
Nie narażaj się na niepotrzebne ryzyko, wezwij Straż Pożarną!

W przypadku pożarów charakteryzujących się wysokim poziomem ciepła przewodzącego, z powłoki koca mogą pojawić się płomienie. Nie zmieni to przeznaczenia koca.



sklep-ppoz.pl



Bridgehill.com